


Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker
Vatteninstallation.
FM Mattsson garanterar
produktens funktion om
branschreglerna och pro-
duktens monteringsanvisning följs.

08833190

07.03

Blandarfäste FMM 2096

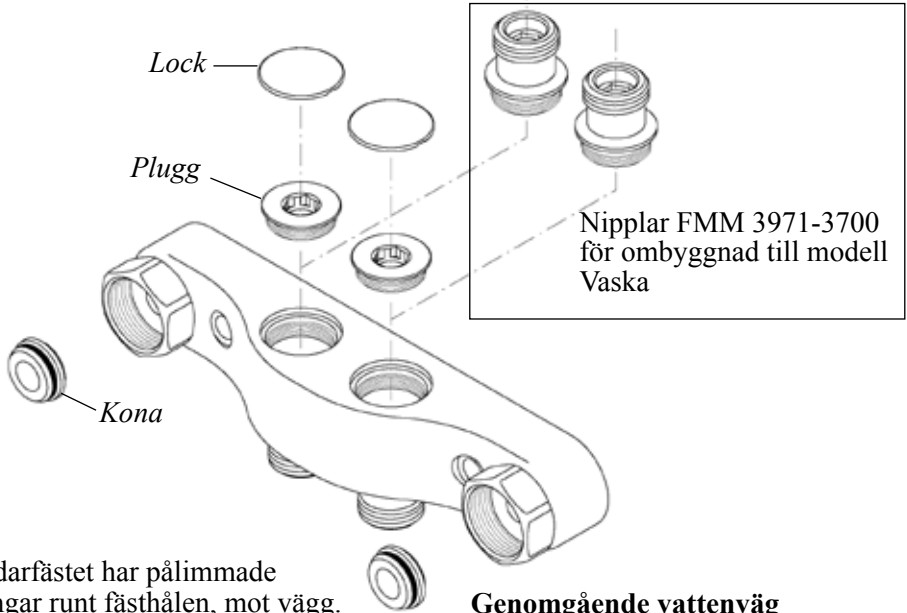

Blandarfästet har pålimmade tätningar runt fästhålén, mot vägg.

Skruvinfästning

Skruvinfästning skall göras i massiv konstruktion.

Avtätning

Skruvhålen skall tätas. Lossa skruven och fyll skruvhål och eventuell plugg med industrisilikon.

Viktigt vid montering av blandaren

Vänd konorna rätt, med planpackningen in mot blandarfästet!

Genomgående vattenväg

Blandarfästet kan byggas om till modell "Vaska", med genomgående vattenväg.

- Peta av locken med en skruvmejsel.
- Skruva ur pluggarna och skruva istället i nipplar FMM 3971-3700. Använd 10 mm insexnyckel.

Dimension och mått

Inlopp G ½, 40 mm c/c.
Blandaranslutning M26x1,5,
160 mm c/c.

FM Mattsson

Box 427, SE-792 27 MORA, Sweden.

www.fmmattsson.com

Tel +46 (0)250-278 00. Fax +46 (0)250-159 60.